

Sonderangebot

Herz pelletstar Baureihe ECO

Pelletkessel

10- 60 kW

**JETZT NEU
KOMPATIBEL MIT
T-CONTROL
ERWEITERUNGS-
MODULEN LAUT
PREISLISTE!***



Zentrale Regelungseinheit serienmässig für:

- Verbrennungsregelung mit Lambdasonde
- Puffermanagement
- Rücklaufteperaturanhebung (Stellantrieb & Pumpe)
- Fernwartung über myherz
- Komfortables Touch-Control-Display

Der Pelletkessel pelletstar Baureihe ECO

besteht durch innovative Technik und modernem Design.

Leistungsgrössen

10 kW (3,5- 12 kW)
20 kW (6,1- 20 kW)
30 kW (6,1- 30 kW)
45 kW (13- 45 kW)
60 kW (13- 60 kW)

Bequemes und komfortables Heizen

mit Pellets dank bedienerfreundlicher Regelung mit Touch-Display

Konstant hoher Wirkungsgrad

Automatische Zündung und automatischer Heizbetrieb Kompakte Bauweise wodurch nur besonders geringer Platzbedarf erforderlich ist

Effiziente Wärmedämmung

und optimale Betriebssicherheit

Vollautomatische Reinigung

der Wärmetauscherflächen sowie vollautomatische Brennerreinigung mittels Kipprost auf Matritze

Energie-Effizienz

A⁺

Produktlabel

A⁺

Systemlabel

Pelletkessel	Artikel Nr.	Preis	Aktionspreis
Pelletstar 10 ECO	102340	CHF 11'600	CHF 9'108
Pelletstar 20 ECO	102341	CHF 12'500	CHF 9'876
Pelletstar 30 ECO	102342	CHF 13'500	CHF 10'649
Pelletstar 45 ECO	102343	CHF 19'000	CHF 14'973
Pelletstar 60 ECO	102344	CHF 19'800	CHF 15'636

*Interne Erweiterungsmodule werden NICHT verbaut sondern nur beige packt.





Gültig bis 31.03.2027
solange der Vorrat reicht.

Sämtliches notwendiges Zubehör oder Fördersysteme laut gültigem Rabattsatz.

**Alle angegebenen Preise
exkl. MWST. ab Werk.**

Sonderangebot

Herz pelletstar Baureihe ECO Pelletkessel 10- 60 kW

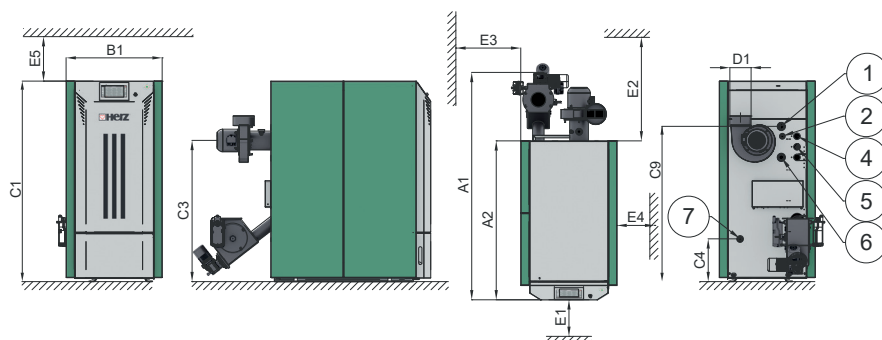

Technische Daten		10	20	30	45	60
Leistungsbereich lt. Typenschild	kW	3,5- 12,0	6,1- 20,0	6,1- 30,0	13,0- 45,0	13,0- 60,0
Wirkungsgrad Nennlast*	%	91,8	90,6	91,2	92,5	93,3
Kesselgewicht	kg	274	318	318	518	518
Max. zulässige Betriebstemperatur	°C	90	90	90	90	90
Betriebsüberdruck [min- max]	bar	1,5- 3	1,5- 3	1,5- 3	1,5- 3	1,5- 3
Wasserinhalt	litr.	55	78	78	178	178
Kesseldaten zur Auslegung des Abgassystems		10	20	30	45	60
Abgastemperatur Nennlast / Teillast	°C	104,7 / 65,5	90,5 / 59,7	109,8 / 59,7	95,0 / 60,0	111,0 / 60,0
Abgasmassenstrom Nennlast / Teillast	kg/h	28,8 / 10,80	50,4 / 21,60	68,4 / 21,60	93,60 / 36	126 / 36
CO ₂ -Gehalt Nennlast / Teillast	Vol. %	11,71 / 9,22	11,61 / 8,82	12,57 / 8,82	15,50 / 11,60	14,60 / 11,60

Abmessungen		10	20-30	45-60
A1 Länge	mm	1400	1400	1620
A2 Länge	mm	900	980	1140
B1 Breite	mm	590	590	750
C1 Höhe	mm	1135	1235	1485
C3 Höhe	mm	770	870	1135
C4 Höhe	mm	265	265	265
C9 Höhe	mm	855	955	1200
minimale Freibereiche		10	20-30	45-60
E1 Freibereich vorne [min]	mm	750	750	750
E2 Freibereich hinten [min]	mm	650	650	650
E3 Freibereich links [min]	mm	750	750	750
E4 Freibereich rechts [min]	mm	50	50	50
E5 Freibereich oben [min]	mm	400	400	400
Einbringmaße		10	20-30	45-60
Länge	mm	1040	1115	1260
Breite	mm	590	590	750
Höhe	mm	1135	1235	1485

Anschlüsse		10	20-30	45-60
1 Vorlauf		1" IG	1" IG	6/4" IG
2 Tauchhülse für Fühler Zusatzkessel		1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG
3 Tauchhülse für Fühler thermische Ablaufsicherung		-	-	1/2" IG
4 Eingang Sicherheitswärmetauscher		-	-	1/2" IG
5 Ausgang Sicherheitswärmetauscher		-	-	1/2" IG
6 Rücklauf		1" IG	1" IG	6/4" IG
7 Füll-/Entleerung		1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG
D1 Rauchrohranschluss	mm	Ø130	Ø130	Ø150
Rauchrohranschluss (0°)	mm	670	770	1015
Rauchrohranschluss (45°)	mm	805	905	1175
Rauchrohranschluss (90°)	mm	920	1020	1310
Rauchrohranschluss (135°)	mm	950	1050	1345

*gemessene Daten aus dem Prüfbericht
AG Auss engewinde; IG Innengewinde

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten!
Die angegebenen Freibereiche sind für die Durchführung von Wartungs- und Servicearbeiten einzuhalten.